

КАБЕЛЬ-ШЛАНГОВЫЕ СВЯЗКИ АКВАТ



Морозостойкая кабель шланговая связка (водолазный шланг кабель) предназначена для подачи водолазу воздуха для дыхания с поверхности, замера глубины его нахождения и обеспечения телефонной связи с ним

- Поставка с установленными заделками
- Стандартные длины: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 и 240 м.




АКВАТ КШС 2 (арт. ДСУ С003)

СОСТАВ

- А – Шланг подачи воздуха (диаметр. наруж./внутр 18,8/9,5 мм)
- Б – Кабель для связи с водолазом (кабель связи)
(диаметр. наруж. 11,0 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Минимальный радиус изгиба: 180 мм (статический)
- Минимальный радиус изгиба: 275 мм (динамический)
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 °С

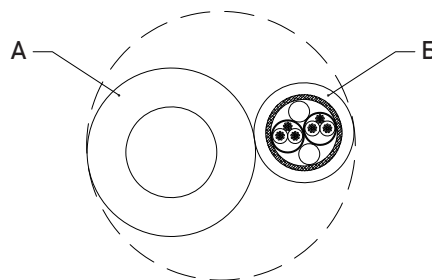


АКВАТ КШС 3 (арт. ДСУ 0004)

СОСТАВ

- А – Шланг подачи воздуха (диаметр. наруж./внутр 18,8/9,5 мм)
- Б – Шланг для глубины измерения (пневморукав)
(диаметр. наруж./внутр 12,5/6 мм)
- В – Кабель для связи с водолазом (кабель связи)
(диаметр. наруж. 11,0 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Минимальный радиус изгиба: 215 мм (статический)
- Минимальный радиус изгиба: 320 мм (динамический)
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 °С

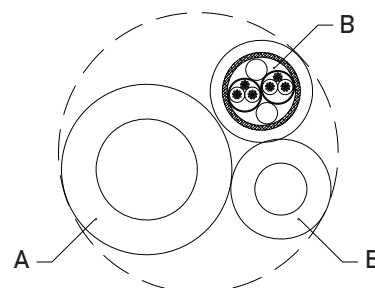


АКВАТ КШС 3 (арт. ДСУ 0005)

СОСТАВ

- А – Шланг подачи воздуха (диаметр. наруж./внутр 18,8/9,5 мм)
- Б – Кабель для связи с водолазом (кабель связи)
(диаметр. наруж. 11,0 мм)
- В – Кабель питания (диаметр. наруж. 9,0 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Минимальный радиус изгиба: 235 мм (статический)
- Минимальный радиус изгиба: 350 мм (динамический)
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 °С

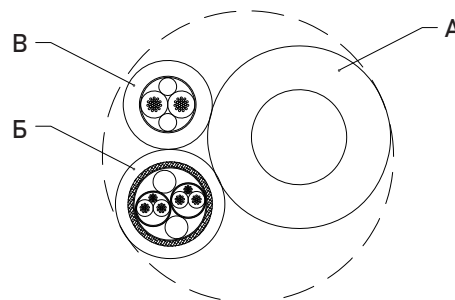

АКВАТ КШС 4 (арт. ДСУ 0013)

СОСТАВ

А – Шланг подачи воздуха:

- Исп. №1 диаметр. наруж./внутр: 18,8/9,5 мм
- Исп. №2 диаметр. наруж./внутр: 22,5/12,5 мм


Б – Шланг для глубины измерения (пневморукав)
(диаметр. наруж./внутр 12,5/6 мм)

В – Кабель для связи с водолазом (кабель связи)
(диаметр. наруж. 11,0 мм)

Г – Кабель питания (диаметр. наруж. 9,0 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Минимальный радиус изгиба: 190 мм (статический)
- Минимальный радиус изгиба: 285 мм (динамический)
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 °С

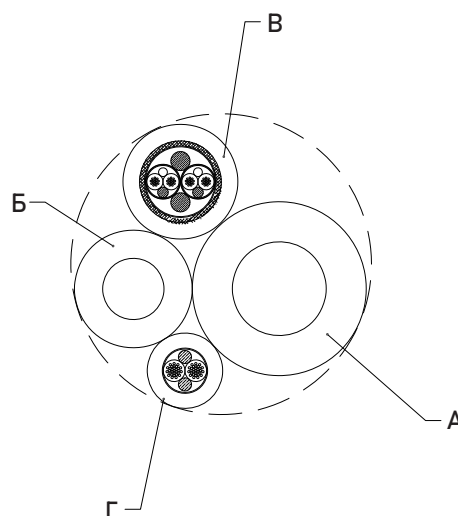


КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ КАБЕЛЬ-ШЛАНГОВОЙ СВЯЗКИ (КШС)

Предназначена для транспортировки и хранения КШС, а также для удобства эксплуатации во время водолазных спусков



ОСОБЕННОСТИ

- Материал: нержавеющая сталь
 - Метал (профильная труба с полимерным покрытием: не более 20*20 мм)
 - нержавеющая сталь (диаметр прутьев 16 мм.)
- Высота: 71 см.
- Диаметр: 71 см.
- Ручки для переноски: наличие
- Усиленное дно
- Вместимость: КШС 3 компонентная- 100 метров
- Возможность изготовления корзины под габаритные размеры и требования Заказчика

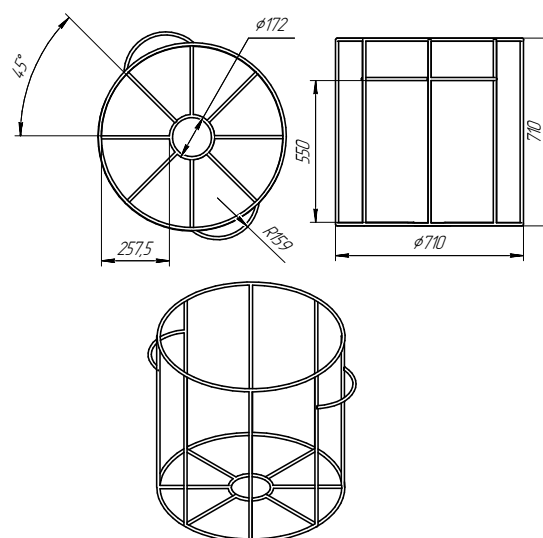

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

- Корзина для хранения и транспортировки кабель-шланговой связи (КШС)
(арт. 1539.1.03.КШС.КРЗ.)