


Компрессоры воздушные стационарные серии АКВАТ РЕ Вертикус

Компрессоры АКВАТ производятся в соответствии с мировыми стандартами качества и имеют сервисную и техническую поддержку на территории РФ (Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск)

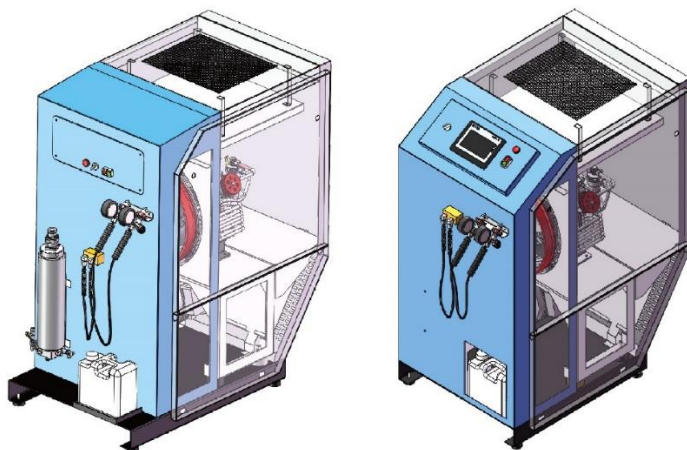

ОСОБЕННОСТИ

- Рабочее давление 225/330 бар.
- Компрессор представляет собой цельную конструкцию, установленную на полозьях, для удобства перемещения. Специального фундамента для установки компрессора не требуется т.к. установка динамически сбалансирована для минимизации вибрации.
- В компрессоре используется воздушное охлаждение, обеспечивающее минимальный вес и габариты установки.
- На выходе каждой ступени компрессора имеется охладитель с воздушным охлаждением, предохранительный клапан, газовойодяной сепаратор и автоматический сливной клапан.
- Конструкция компрессора обеспечивает минимальный расход масла, в большинстве случаев он составляет всего 10-15 промилле, а дополнительная система удаления масла позволяет снизить расход масла до 0,001 промилле.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Произв., л/мин	Двигатель	Номин. мощность, кВт	Обороты коленвала, об/мин	Фильтр. система	Кол-во зарядных устройств	Размеры, см			Вес нетто, кг
							Д	Ш	В	
АКВАТ РЕ 200 С	200	3х380 В	4	1250	ВА-21 (31)	2	140	110	80	212
АКВАТ РЕ 250 С	250	3х380 В	5,5	1400	ВА-21 (31)	2	140	110	80	218
АКВАТ РЕ 300 С	300	3х380 В	7,5	1800	ВА-21 (31)	2	140	110	80	223

СТАНДАРНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шумоизолирующий кожух;
- счётчик моточасов;
- кнопка аварийной остановки;
- кнопка «Пуск»;
- кнопка «Стоп»;
- принудительный слив конденсата (и сброс давления в блоке для облегчённого запуска);
- входной воздушный фильтр;
- ёмкость для сбора конденсата (5 л)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматический слив;
- автостоп по конечному давлению;
- устройство В-TIMER ;
- электронная система управления.