


Компрессор высокого давления для дыхания стационарный АКВАТ РЕ 200...300 С

Стационарный воздушный компрессор высокого давления воздуха для дыхания серии АКВАТ РЕ 200... 300 С горизонтальной компоновки, поршневой, многоступенчатый, с воздушным охлаждением, масляной смазкой, тип W.

ОСОБЕННОСТИ

- Производительность от 200 до 320 л./мин.
- Максимальная производительность: 320 л./мин. достигается при более высоких оборотах двигателя: 1850 об./мин. (заводская настройка)
- Мощность двигателя от 4 кВт до 7,5 кВт
- Компактность, за счет оптимального расположения компрессорного блока и привода

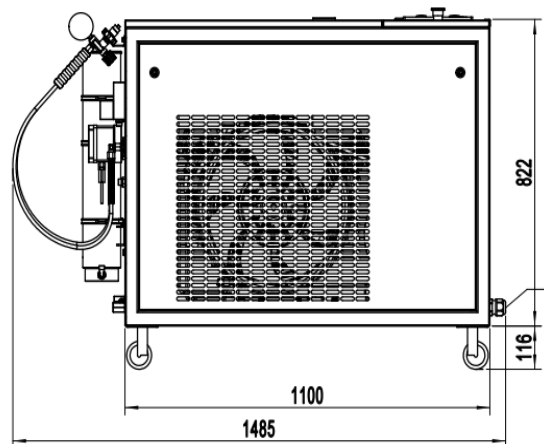

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Производительность, л/мин. (оговаривается при заказе)	200 250 300
Максимальное конечное давление, бар (оговаривается при заказе)	220 и 330
Мощность приводного электродвигателя, кВт (оговаривается при заказе)	4 5,5 7,5
Общее количество зарядных устройств, шт.	4
Количество зарядных устройств предустановленного конечного давления 225 бар (шт.) (оговаривается при заказе)	2
Количество зарядных устройств предустановленного конечного давления 330 бар (шт.) (оговаривается при заказе)	2
Длина РВД зарядных устройств, м	1,5
Рабочее давление зарядных устройств, бар (оговаривается при заказе)	220 или 330
Емкость для сбора конденсата, л.	10
Длина кабеля питания, м.	3
Отображение параметров на электронном блоке контроля фильтрующего устройства воздуха конечного давления	количество часов работы и достигнутая степень насыщения фильтрующих элементов
Ресурс фильтрующего устройства воздуха конечного давления, м3	600
Минимальная содержащаяся информация на ЖК дисплее контрольной панели	ресурс, наработка
Вибрационные опоры корпуса, шт.	4
Защита привода и компрессорного блока	полное закрытие защитным кожухом
Количество ступеней сжатия, шт.	3

Стандарт разъёма подключения зарядных устройств к ёмкости ВВД	DIN с резьбой M25x2
Манометры конечного давления	на каждом зарядном разъёме
Заправочный клапан	на каждом зарядном разъёме к баллону ВВД
Система отвода конденсата	автоматический или ручной сброс конденсата
Управление автоматическим сбросом конденсата	электронное
Контроль времени наработки	электронный счетчик времени наработки
Тип охлаждения компрессорного блока	воздушный, принудительный
Охладители рабочей среды	межступенчатые и конечный
Промежуточный сепаратор	конструктивное расположение непосредственно за 2-й ступенью сжатия
Водомасляный сепаратор с обратным клапаном поддержки давления	конструктивное расположение непосредственно за 3-й ступенью сжатия
Входной воздушный фильтр	ВА41
Фильтр воздуха конечного давления	наличие
Тип привода компрессорного блока	ременной
Тип приводного ремня компрессорного блока	клиновой
Тип натяжения приводного ремня компрессорного блока	автоматический
Масса, не более	300



Компрессор воздушный стационарный АКВАТ РЕ 250С