

Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150 АКВАТ морского исполнения Артикул 1539.3.02.ВКМ

Используется в составе водолазных телевизионных комплексов, а также для подводной телефонной связи, где в процессе эксплуатации необходима подача и подбор кабеля без прерывания работы оборудования (комплекса).

Производство по ТУ 26.30.23-001-31517435-2023

ИСПОЛНЕНИЕ

- Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150-03 АКВАТ
Артикул 1539.3.02.ВКМ.СВЯЗЬ – использование для кабеля-связи или для передачи любого электрического сигнала управления
- Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150-01 АКВАТ
Артикул 1539.3.02.ВКМ.ТНПА – использование в составе телеуправляемого необитаемого подводного объекта (ТНПА), а также для буксировки, приемаи передачи сигнала от гидролокатора бокового обзора (ГБО)
- Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150-02 АКВАТ
Артикул 1539.3.02.ВКМ.ОПТИКА – с оптическим токопереходом или с использованием медиаконвертера (преобразование оптического сигнала в электрический)



ОСОБЕННОСТИ

- Надежный токопереход для подачи или подбора кабеля без прерывания работы комплекса.
- Фиксатор тормоза
- Складная ручка для удобства транспортировки и работы
- Возможность перестановки ручки под работу левой рукой.



- Удобство переноски во время работы – верхняя часть несущей рамы вьюшки является рукояткой для переноски вьюшки
- Надежность и долговечность благодаря использованию коррозионно-стойких алюминиевых сплавов и двойному антикоррозионному защитно-декоративному покрытию
- ПОД ЗАКАЗ – установка любых разъемов под требование Заказчика



Вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ состоит из четырех основных сборочных конструкций и устройств: рама, барабан с ребордами, токосъемник с внутренним и внешним разъемами, ручка для вращения барабана. Внешний разъем на вьюшке предназначен для подключения разъема основного соединительного кабеля. Внутренний разъем предназначен для подключения переходного кабеля. Вьюшка кабельная имеет ручной привод. Верхняя часть несущей рамы вьюшки является рукояткой для переноски вьюшки.

ЭСКИЗ



Рисунок 1
Вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ
Вид сбоку



Рисунок 2
Вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ
вид с торца



Рисунок 3
Ручка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Значение
Количество электрических выходов, шт.	7 (стандартное исполнение) до 36 (под заказ)
Передаваемое напряжение, В, не более	660
Номинальный передаваемый ток А, не более	5
Вместимость барабана (для кабеля Ø 10мм), м	150
Диапазон рабочая температур, °С	от -20 до 45
Габаритные размеры, мм, не более	488x460x354
Масса (без кабеля) кг, не более	8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150 АКВАТ морского исполнения
2. Транспортировочная тара: чехол. Деревянный ящик (оговаривается дополнительно и не входит в базовый комплект поставки)
3. Техническая документация

Вьюшка кабельная с оптическим токопереходом ВКМ 100/650 АКВАТ морского исполнения артикул 1539.3.02.ВКМ.ОПТИКА-02

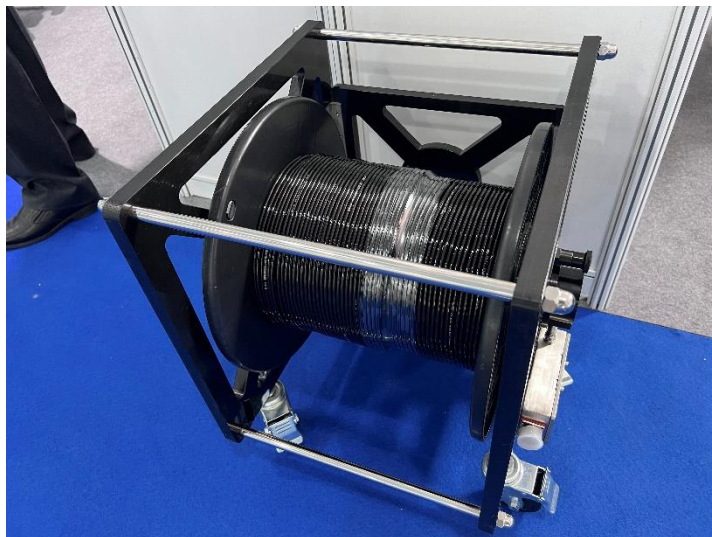


Предназначена для передачи оптического сигнала где в процессе эксплуатации необходима подача или подбор кабеля без прерывания работы комплекса

ОСОБЕННОСТИ

- Оптический токосъёмник;
- Возможность установки оптического, электрического и комбинированного (оптич. и электрич. сигнал) токосъёмника;
- Возможность внесения изменения в конструкцию под задачи и требования заказчика

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ТНПА (телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА);
- Гидроакустическое оборудование
- И пр.

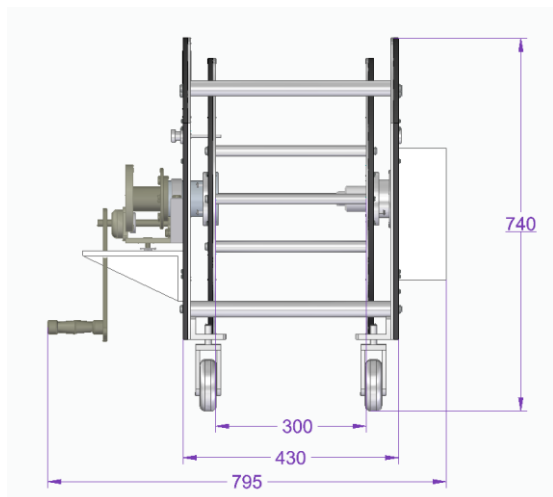


Вьюшка ВКМ 100/650 АКВАТ морского исполнения
артикул 1539.3.02.ВКМ.ОПТИКА-02/01

ОСОБЕННОСТИ

- Внутренний диаметр барабана: 220 мм,
- Наружный диаметр: 560 мм.
- Ширина барабана: 300 мм,

Расчетная емкость барабана

- Кабель наружным диаметром 6 мм. составляет 1300 м

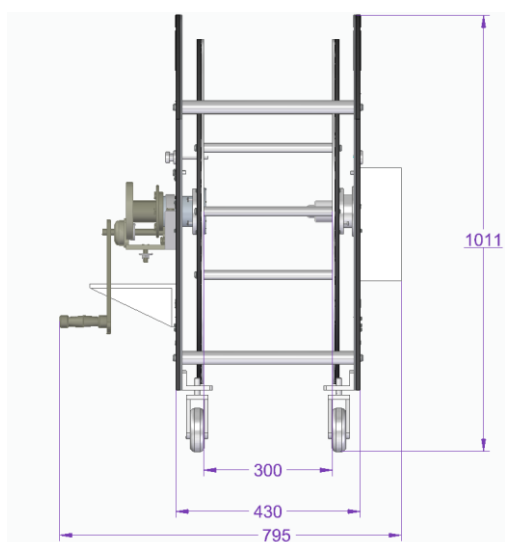


Вьюшка ВКМ 100/650 АКВАТ морского исполнения
артикул 1539.3.02.ВКМ.ОПТИКА-02/02

ОСОБЕННОСТИ

- Внутренний диаметр барабана: 360 мм,
- Наружный диаметр: 800 мм.
- Ширина барабана: 300 мм,

Расчетная емкость барабана

Кабель наружным диаметром 15 мм. (с радиусом изгиба 12D) составляет 400 м

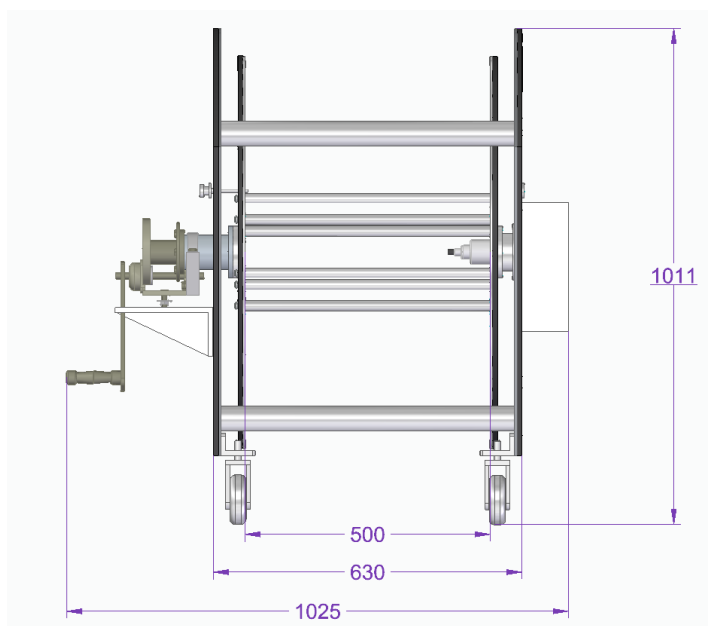

Вьюшка ВКМ 100/650 АКВАТ морского исполнения
артикул 1539.3.02.ВКМ.ОПТИКА-02/03

ОСОБЕННОСТИ

- Внутренний диаметр барабана: 220 мм,
- Наружный диаметр: 800 мм.
- Ширина барабана: 500 мм,

Расчетная емкость барабана

Кабель наружным диаметром 6 мм. составляет 5 300 м