

ЗАДЕЛКИ КШС НА ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ И ПНЕВМОГЛУБИНОМЕРПУЛЬТ КМ КMACS И ШЛЕМ КМ SUPERLITE



Предназначены для многократной установки на шланг подачи воздуха и пневмоглубиномер под:

- Kirby Morgan SUPERLITE – водолазный шлем;
- Kirby Morgan KMACS – пульт подачи газа

ОСОБЕННОСТИ

- Многоразовое применение
- Установка в полевых условиях, не требует специального инструмента.
- Материал: латунь, нержавеющая сталь, бронза.
- Под диаметр воздушного шланга КШС: наруж.18,6 мм, внутрен. 9,5 мм.



Заделка для установки на шланг подачи воздуха (диаметр. наруж./внутр 18,8/9,5 мм) под шлем Kirby Morgan SUPERLITE

- Резьба (с наруж. конусом) 9/16 BSP



Заделка для установки на шланг для глубины измерения (пневморукав) под пульт Kirby Morgan KMACS

- Резьба JIC 7/16



Переходник для установки на пульт KMACS под заделку для КШС (шланг подачи воздуха)

- Резьба (наружная) 9/16 BSP с внутренним конусом
- Резьба (внутрен.) 9/16 BSP с внутренним конусом



Заделка для КШС
(арт.1539.1.4.КШС.SL)



Переходник
(арт.1539.1.4.КШС.ПЕРЕХ.КMACS)



Заделка шланга пневмоглубиномера
(арт.1539.1.4. 005.KMACS)



Воздух


Пневмошланг



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- Заделка для КШС (9,5 мм) под шлем SL 9/16 (арт.1539.1.4.КШС.SL)
- Заделка шланга пневмоглубиномера под пульт KMACS 5 (арт.1539.1.4. 005.KMACS)
- Переходник для пульта KMACS на заделку КШС АКВАТ воздух (арт.1539.1.4.КШС.КMACS)
(арт.1539.1.4.КШС.ПЕРЕХ.КMACS)

ЗАДЕЛКИ НА КАБЕЛЬ-ШЛАНГОВУЮ СВЯЗКУ (КШС)



Стандартные заделки (соединения) для шланга подачи воздуха предназначены для монтажа на шланг с целью подключения КШС к пульту подачи газа. Установка выполняется без применения специализированного оборудования (в т. ч. гидравлического обжимного пресса)


ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ



Заделка КШС под байонетный замок (в сборе)
(арт. 1539.1.4.КШС.БАЙ.ЗАМ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:


- Замок байонетный (9В6.458.523)
- Муфта под шланг 9,5 мм (9В9.333.144);



Заделка КШС с накидной гайкой G1/2" под воздушный шланг 9,5 мм (в сборе)
(арт. 1539.1.4.КШС.ЗД.1/2)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Гайка накидная 1/2" (9В8.937.981);
- Муфта под шланг 9,5 мм (9В9.333.144);
- Ниппель под гайку 1/2" для шланга 9,5 мм (9В8.652.199)



Заделка КШС с накидной гайкой G3/4" под воздушный шланг 12,7 мм (в сборе)
(арт. 1539.1.4.КШС.ЗД.3/4)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Гайка накидная 3/4" (9В8.937.730-01);
- Муфта под шланг 12,7 мм (9В9.333.142);
- Ниппель под гайку 3/4" для шланга 12,7 мм (9В9.331.854)



Заделка под пневмошланг КШС для пульта ППГ АКВАТИ (арт. 1539.1.4.КШС.ПНЕВ.)



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Ниппель (9В9.331.566)
- Колпачок (9В8.634.537-02)
- Гайка (9В8.937.5253)

Хомут для крепления к КШС к поясу или жилету (арт. 1539.1.4.КШС.ХМ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Карабин 13039085k AiSi 316,8x80 со страховкой
- Болт М6-6gx16.21.12X18Н10Т (4 шт.)
- Шайба 6 12x18Н10Т ГОСТ 6402-70 (4 шт.)
- Прокладка 9В8.683.817 (2 шт.)
- Хомут 9В8.666.343
- Хомут 9В8.666.344

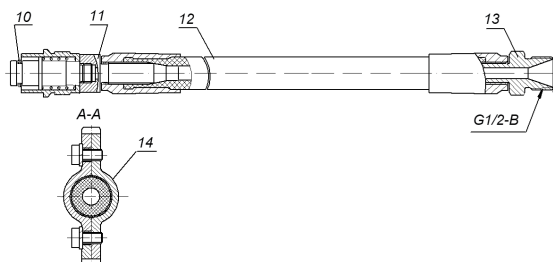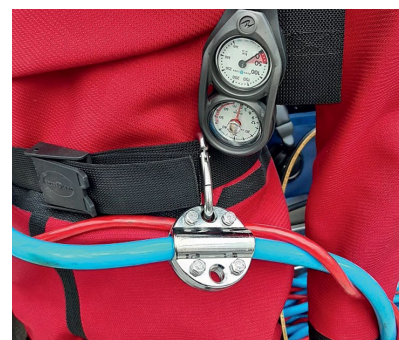

Переходник шланг- коротыш (байонет. на гайку КШС G 1/2")
(арт.9В6.450.715)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Заделка КШС под байонетный замок (в сборе)
- (арт. 1539.1.4.КШС.БАЙ.ЗАМ)
- Заделка под гайку G1/2"
- Хомут для крепления к КШС к поясу или жилету (арт.1539.1.4.КШС.ХМ)